

Meca-inox

CN - 2025



化学工艺
解决方案


meca-inox.com.cn

化学工艺&化工流程 解决方案

10,000多种手动及自动球阀配置，涵盖标准与特殊设计及材质，满足您的专属应用需求。

60余年, 美嘉诺一直是主流化工行业的战略合作伙伴, 我们的不锈钢和碳钢球阀, 凭借其卓越的品质, 良好的使用寿命以及可靠的产品质量, 已经在石油化工, 精细化工等诸多特殊领域得到了广泛认可和使用。

从设计到生产测试, 无论其来自法国还是中国, 我们的球阀始终严格遵守各项欧洲标准和国际标准。

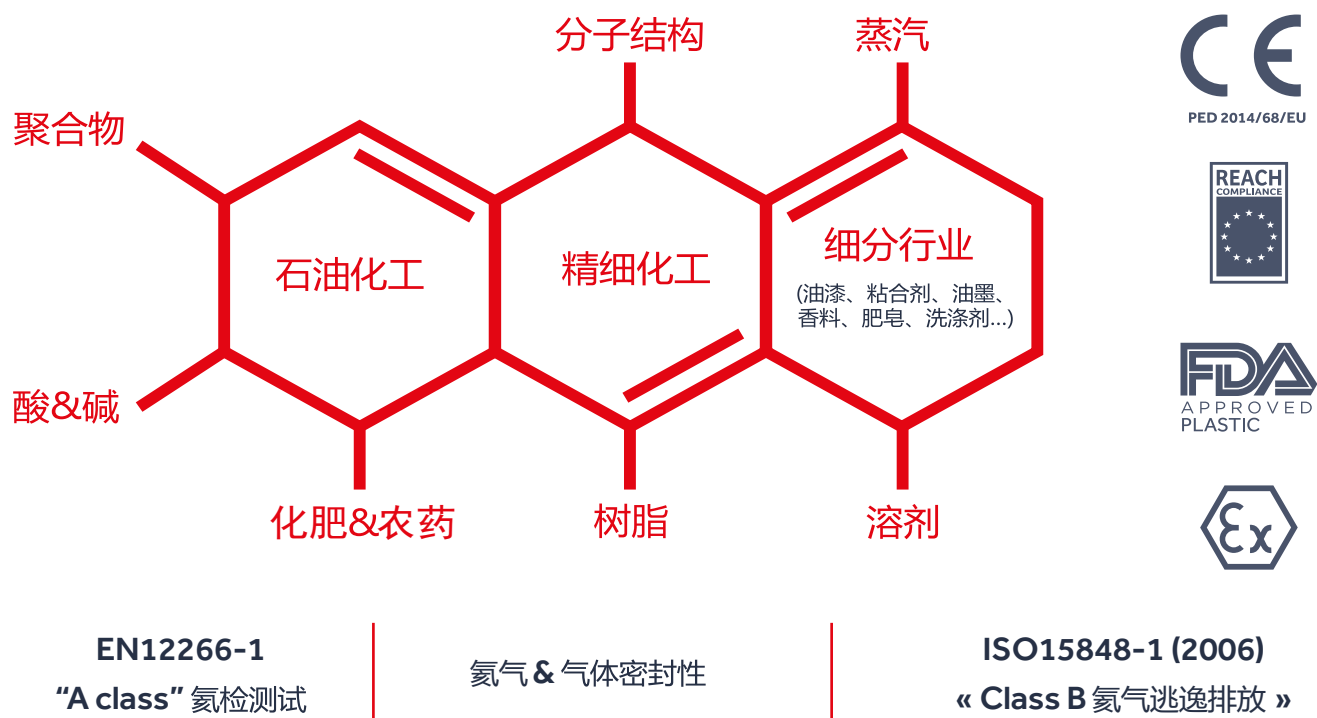

应用领域

酸, 碱, 溶剂, 酒精, 气体, 蒸汽, 反应釜, 公辅设备.....



生产 & 储存



烯烃 & 芳烃



聚合物 & 弹性体



肥料NPK & 农药



油漆, 树脂 & 涂料



胶粘剂 & 油墨



粉末 & 炸药



肥皂, 洗发水 & 洗涤剂



香精香料



油脂, 乙醇 & 生物柴油



ADR/RID 2023 运输

✓ 阀门通过EN14432认证

我们的客户

Arkema | BASF | Bayer | Clariant | Colgate | Dior | DRT | DSM | Givaudan
Henkel | L'Oréal | Oril | PPG Coatings | Roquette | Sanofi | Solvay | Tate & Lyle
Toray | Yara

三片式球阀



三片式阀门

- DN08 到 DN200管道尺寸
- 通径/缩径
- 压力等级 PN16 到 PN100
- 可选项：包覆阀座，脱脂后用于氧气应用，符合EN12300 标准

特殊设计

蒸汽及热流体流量调节



- $\pm 10\%$ 精度
- 关闭位置锁紧，无需额外的开关阀
- 适用于液位调节、温度管理 ...
- 流量范围广



标准球阀




V60 球阀



V30 球阀

PS4


- 第二代 PTFE 阀座
- 酸、碱、溶剂、酒精、气体

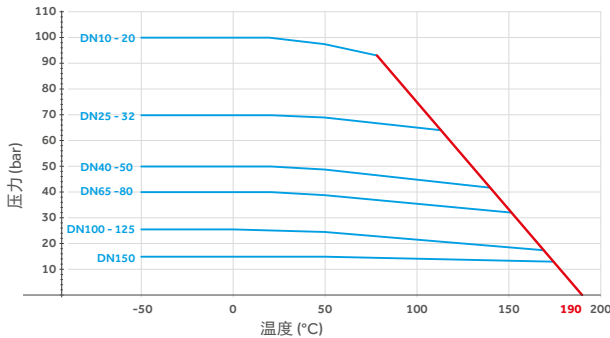

工作温度 @ ΔP 1 bar
-50°C 到 190°C

PH4


- TIVAR 1000® 高密度聚乙烯阀座
- 辐射环境中的水和氮气、医用氧气和氧气瓶...

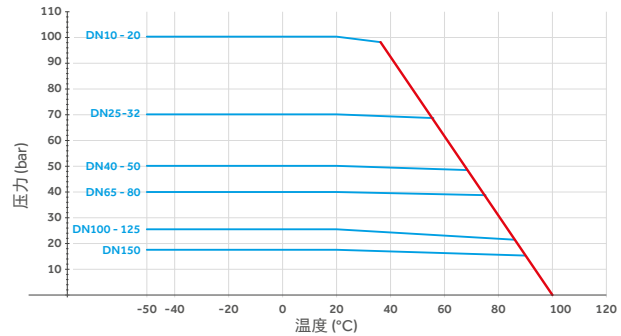

工作温度 @ ΔP 1 bar
-50°C 到 100°C

PZ4


- PTFE 20% PEEK 阀座
- 符合 EN14432 认证
- 蒸汽、热油、热化学品、沥青...

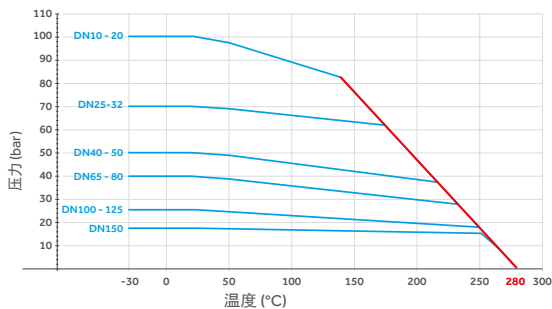

工作温度 @ ΔP 1 bar
-30°C 到 280°C

PP4

- PEEK 阀座
- 热浓缩酸，石油裂解...

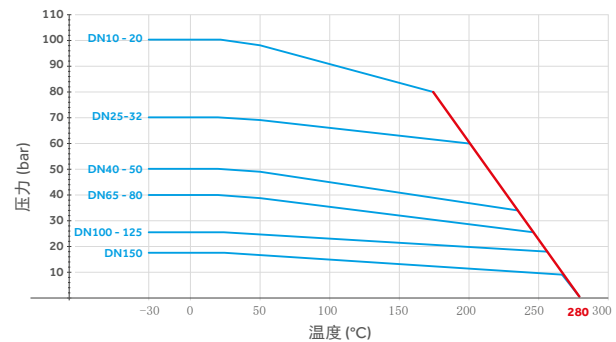

工作温度 @ ΔP 1 bar
-30°C 到 280°C

腐蚀性



- 过流部件（与流体接触部分）使用耐腐蚀特定材料
 - ➔ 304L
 - ➔ 904L
 - ➔ Alloy C22
- DN08到DN200管道尺寸
- 通径和缩径
- PN16到PN100压力等级
- 可选项：包覆阀座

其他品类



- 通径
- 三通版本缩径 L型或 T型

R2H



两片式球阀 R2H

- 防火性能符合 ISO 10497
- 法兰连接符合 EN1092-1 标准
- 短结构长度符合EN558系列4标准, 长结构长度符合EN558系列1标准
- DN15 到 DN200管道尺寸
- 压力等级
 - ➔ PN40 (DN15 到 DN80)
 - ➔ PN16 (DN100 到 DN200)
- 气动和电动执行器
- 可选项: 用于切断的延长阀杆

工作温度 @ ΔP 1 bar **-50°C 到 210°C**

R2Z



两片式球阀 R2Z

- 法兰连接符合 EN1092-1 标准
- DN15 到 DN200管道尺寸
- 短结构长度符合EN558系列4标准
- 压力等级
 - ➔ PN40 (DN15 到 DN80)
 - ➔ PN16 (DN100 到 DN200)
- 气动和电动执行器
- 可选项: 用于切断的延长阀杆

工作温度 @ ΔP 1 bar **0°C 到 280°C**

CL4



三片式止回阀 CL4

- DN08 到 DN65 管道尺寸
- 压力等级 PN80
- 多种连接端可选 (对焊 承插焊 螺纹, 卡箍, ...)
- 可选项: 脱脂后用于氧气应用, 符合EN12300标准

工作温度 @ ΔP 1 bar **-196°C 到 190°C**

VC4



三片式窥视镜 VC4

- DN08 到 DN65 管道尺寸
- 压力等级 PN6, PN10 & PN16
- 多种连接端可选 (对焊, 承插焊 螺纹, 卡箍, ...)

工作温度 @ ΔP 1 bar **-50°C 到 200°C**

DBB



双锁泄放阀

- DN08 到 DN150 管道尺寸
- 双重隔离系统及排放引流装置
- 确保操作人员和设备的安全
- 腐蚀性流体和危险流体 (PS4) & 蒸汽和高温流体 (PZ4)
- 对焊或法兰连接端
- 可提供可锁止手柄和/或执行器, 可混合使用

AFL / FC



冲洗阀 / 罐底阀

- 减小残留区域
- 储罐底部安装及冲洗管路 (收集和注入)
- 多种不锈钢连接端可选 (对焊, 轨道自动焊, 卡箍, ...)

ET



夹套阀

- 夹套设计兼容蒸汽、水及导热油, 最高承压25bar
- 维持循环介质的温度稳定
- 多种不锈钢连接端可选 (对焊, 轨道自动焊, 卡箍, ...)
- 气动和电动执行器可选

RBSTNI



一片式球阀 RBSTNI

- DN08 到 DN80 管道尺寸
- 压力等级 PN63
- 螺纹连接
- 经 Meca-Inox 认证, 可用于低压设备

 工作温度 @ ΔP 1 bar **-25°C 到 175°C**

Meca-inox



国际化项目的领先企业

自1967年以来，美嘉诺作为欧洲高品质球阀的代表型企业，专注于精细化工，制药和化妆品，低温液体，食品饮料等行业，每年15万套球阀的生产能力让超过300万套球阀遍布全球。

凭借先进的不锈钢和碳钢球阀生产技术，我们已经开发出一整套全面球阀解决方案，并在可靠性，密封性以及适用性等方面得到了来自各国客户的广泛认可。利用高品质原材料以及我们特有的设计生产技术，我们的产品完全可以满足您最严苛的工艺要求。

基于法国和中国的生产基地，我们的团队可以为您提供全方位的支持服务，我们全球性的分销体系也可以随时为您提供最优质的球阀和设备，来满足国际性项目的需求。

3,000,000

阀门安装
在 150 个国家

150,000

年阀门生产量

100

分销机构及其库存

美嘉诺中国

中国大连经济技术开发区淮河西路30-1、2号
116000,中国

T: 0086-0411-88502888
info@meca-inox.com.cn

meca-inox.com.cn



高品质阀门

来自法国 服务全球