

# Meca-inox

美嘉诺中国

中国大连经济技术开发区淮河西路30-1、2号  
116000, 中国

Tel: 0086-0411-88502888  
info@meca-inox.com.cn

[meca-inox.com.cn](http://meca-inox.com.cn)




A BRAND OF GROUP

# Meca-inox

SINCE 1955

CN-2024

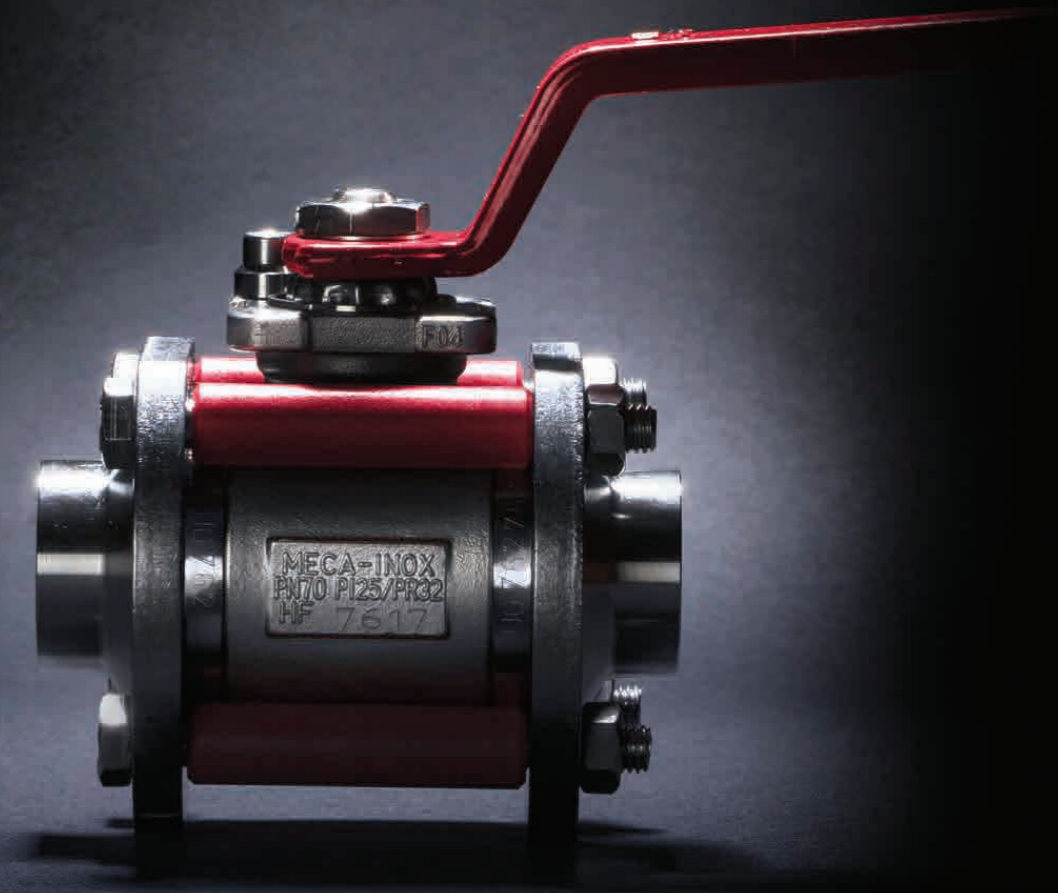

来自法国的球阀

服务全球

[www.meca-inox.com.cn](http://www.meca-inox.com.cn)



# 球阀产品法国制造商

1955年以来...



美嘉诺阀门 **成立于1955年**  
专注生产不锈钢机械部件。

1966年，美嘉诺研发出了第一台活套法兰球阀，并申请了专利。

一年之后，美嘉诺第一台活套法兰球阀投放市场。

现今，美嘉诺欧洲总部位于Cergy(巴黎附近)，工厂位于Gisors, Normandy。



## 美嘉诺集团

美嘉诺欧洲是“1955 成立的美嘉诺集团”的一部分  
该集团的所有者为 CEO Hugues Beurel 先生，1983年在摩洛哥成立分支机构，2007年在中国大连成立工业基地。

5,500多平米中国工厂里，三个主要职能：  
产品研发，工业生产及质量认证



**Hugues Beurel**  
美嘉诺集团首席执行官

“凭借 70 余载丰富经验，用每一天满怀激情的工作来助力客户成功。在公司执行委员会的支持下美嘉诺通过“优质客户 2020 计划”开展投资和积极创新，以巩固其欧洲高科技球阀领导者的地位。”

# 国际化项目的领先企业

美嘉诺集团在法国乃至整个欧洲市场均处于领先地位，通过100多个分销商网络，在**超过35个国家**开展业务。

依托于Gisors (法国)工厂的产能以及适应性，美嘉诺每月可生产多达20000个阀门。  
美嘉诺可满足客户的多种需求：一些阀用于工业设备，10000 多个阀门用于大项目的建设，同时为已安装阀门提供维修维护部件的服务等。



**3,000,000**

阀门安装  
在 150 个国家

**150,000**

年阀门生产量

**100**

分销机构及其库存



### 高品质球阀 设计及制造商

归功于美嘉诺设计、管理的专业性及其制造技术，公司生产的阀门产品可以符合严苛的市场需求：  
化工，食品工业，生物技术 & 制药，工业气体，LNG，核能及氢能等市场。

美嘉诺阀门以其**可靠性，耐用性及性能被广泛认可。**



**知识与传播**  
培训及知识投资  
是集团可持续发展和保持卓越性的重要支柱



**企业社会责任**  
我们的决策都考虑到社会和环境的影响。



**文化及体育赞助**  
长期为当地和我们公司有共同价值观的伙伴提供赞助支持

“现今，我们的目标是通过满足世界各地的客户要求，成为提供创新球阀解决方案和服务的国际标杆企业。”

## 自1955年以来...



# 70 YEARS



# 工业和制造技术


公司战略基于强大的专业文化知识  
以确保人员安全, 设施和环境要求。

法国本地化生产  
提供满足客户需求的美嘉诺阀门

## 独特, 高效, 灵活的工业工具

2015年, 在法国 Gisors 新建了5200m<sup>2</sup>的工业厂房, 美嘉诺在欧洲的工业产能翻了一倍。

1000 m<sup>2</sup> 的机加工车间, 1500 m<sup>2</sup>的装配及测试车间,  
2000余平的储存区域。美嘉诺用最优的工业配套来满足市场的需求。

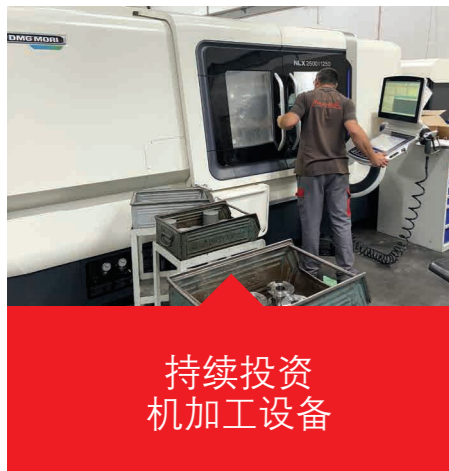

持续投资  
机加工设备



生产能力  
250 000 阀门/年



P10P11P12 测试

为了达到我们客户期望的高水准及环境要求。我们不断投资生产工具:

- + 脱脂及水清洗机
- + 自动测试台
- + 多轴数控机床
- + 生产管理软件 (ERP)
- + Q/R 代码可追溯性
- + 激光打标
- + 低温试验台
- + .....



## 我们的品牌



# 阀门设计及运输环节的整体把控

美嘉诺通过了TUV Rheinland. 颁发的ISO9001认证已经三十余年。  
质量控制应用于所有工艺段, 确保美嘉诺阀门的可靠性、耐用性和可追溯性。



产品可追溯



研发  
研发费用占营业额的3%。



采购  
可靠的长斯合作伙伴



机加工  
高性能机器



组装  
手工组装, 控制精度



质量控制  
100% 阀体测试  
P10 + P11 P12 密封测试



仓储  
50000 多只阀门  
稳定库存部件



运输  
运至150个国家



回收  
每年回收 40 多吨不锈钢削片



我们团队由多名职业化的员工及各  
领域专家组成






# 应用市场


致力于解决苛刻的工艺要求，我们的阀门产品符合客户的需求：

压力，温度，危险液体，腐蚀性液体。



## 化学工艺

合成塑料，化肥生产，  
涂料化学，强酸  
( $\text{HNO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ...).

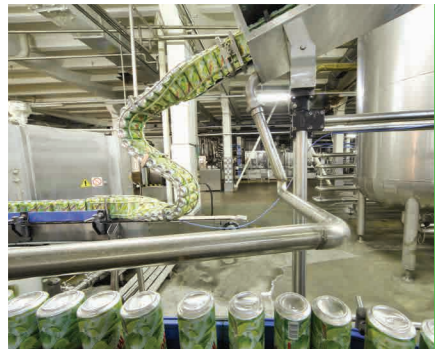

## 食品工业

糖，油脂，酿酒，苏打水，巧克力  
香料



## 工业气体

低温液体的生产，运输，储存以及分配  
( $\text{CO}_2$ ,  $\text{N}_2$ ,  $\text{H}_2$ ).



## 制药 & 生物技术


API，洁净设备，冻干，CIP.

美嘉诺团队凭借其专业性被客户认可




## LNG & 氢能

固定式储罐，油罐拖车，Iso 罐箱  
加油站



## 工业应用

涂装线，工业制冷，  
海水淡化.



## 能源

冷却循环系统，供热循环系统  
加热电路。

## 我们的客户



美嘉诺与这些市场上客户建立了长期的合作伙伴关系。

了解, 分析我们的客户需求- 不论他们是工业公司，工程或设计研究院，设备制造，安装公司等。为客户提供满意服务是美嘉诺的宗旨。

Air liquide Akzo-Nobel Arkema BASF Bayer Boehringer Boc  
Cargill Chart Ferox Cristal Union Cryostar Danone DRT Firmenich  
Gea Givaudan GSK Henkel Linde L'Oréal Mane Mars Merck  
Messer Nestlé Novartis Oril PPG Procter & Gamble Roquette  
Sanofi Solvay Tetra Pak TEVA Toray Yara ...

# 高性能球阀

Meca-Inox 产品系列持续改进，以满足严苛的客户及市场需求。

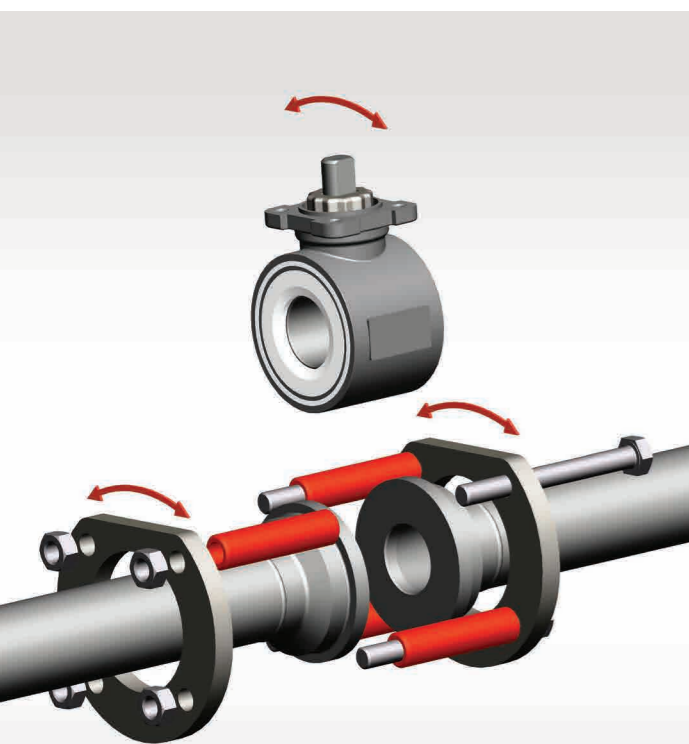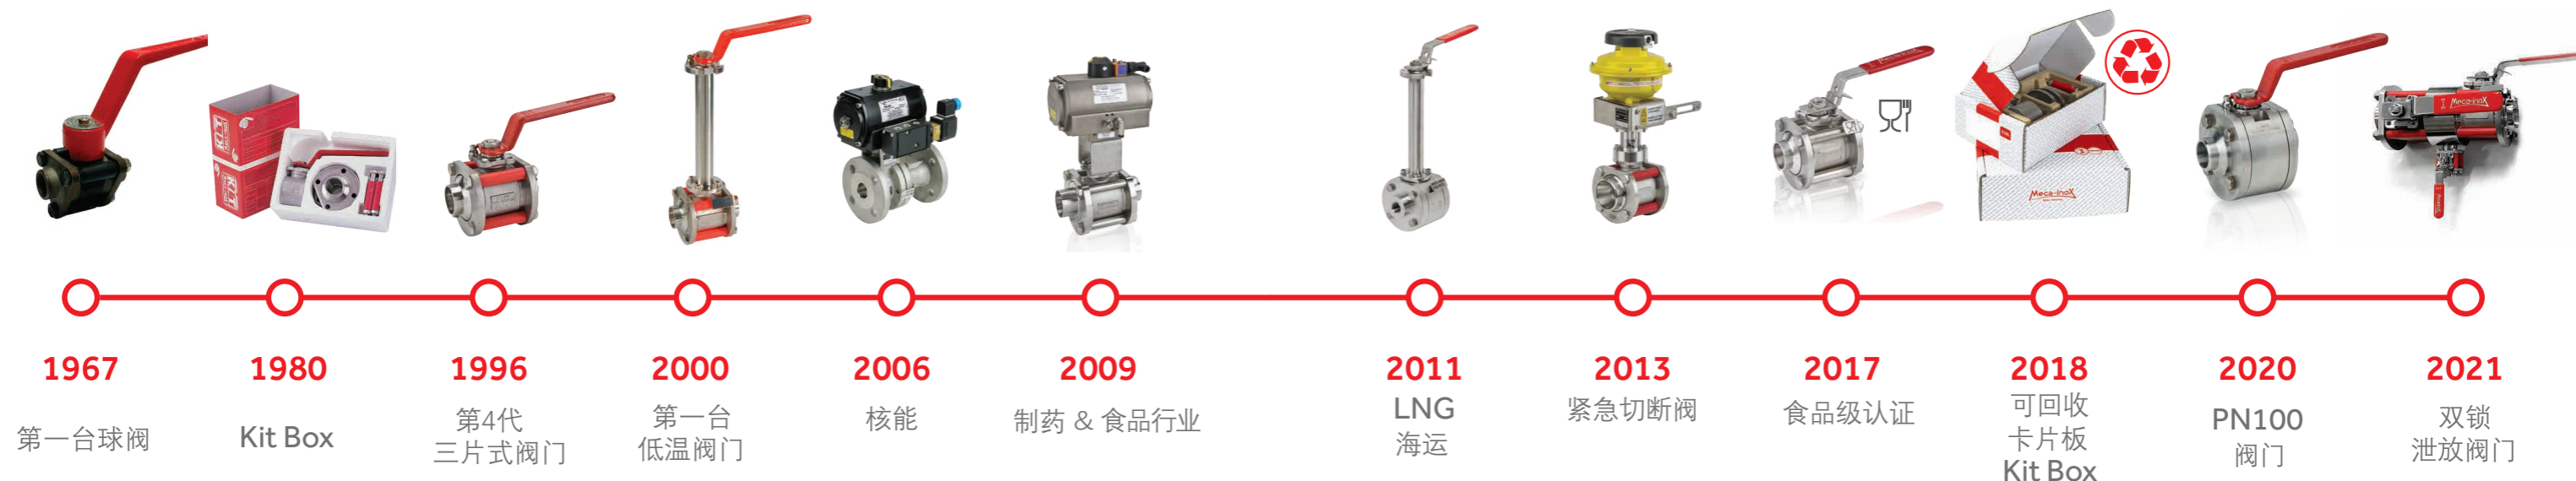

## meca-inox 三片式球阀

360° 活套件阀体法兰  
节省30% 的安装时间



### 模块化

多达4,000 多种阀门及附件的组合  
连接端及驱动可选项:  
手动 / 电动 / 气动



### 性能

开关2500次也符合 En 12266 -1“A等级”密封要求



### 可靠性

机械部件设计可满足100万次循环(从0 bar 到 PN max)  
材料及部件具有可追溯性



### 耐用性

20年内可提供维修维护部件



# 常规阀门系列

## 三片式阀门

DN08 → DN200 | PN16 → PN100

 -50°C → +280°C



产品系列	阀座材质	温度范围 @ dp 1bar	介质
PS4	第二代 PTFE	-50°C 到 +190°C	酸, 碱, 溶剂, 酒精, 气体...
PZ4	PTFE 20% PEEK	-30°C 到 +280°C	蒸汽, 油, 高温化工产品, 沥青...
PP4	PEEK	-30°C 到 +280°C	浓酸, 石油裂解...
PN4	TFM1600® PTFE	-50°C 到 +190°C	卫生级部件, 白色蒸汽, 纯化水...
PH4	TIVAR 1000® PEHD	-80°C 到 +100°C	烟草, 空气, 医用氧...
PS4 PG (泄压球阀)	第二代 PTFE	-50°C 到 +190°C	液态 CO <sub>2</sub> ...
PY4 (泄压球阀)	TF3215® PTFE + 碳	-50°C 到 +200°C (-196°C 气体)	液态 CO <sub>2</sub> , 冷气 <-50°C ...

# 特殊应用类阀门



**MT4**  
PN100  
最大尺寸到DN50



**三通阀**  
L, T 或 X 阀球  
合流与分流换向



**调节阀**  
30° 或 60° V型球  
温度控制, 逐步开启

## 低温阀门

DN08 → DN125 | PN15 → PN100

 -196°C → +200°C



产品系列	阀座材质	特性	介质
PY4 CY (泄压球阀)	TF3215® PTFE + 碳	功能性符合 EN 1626 标准	液氮, 液氧, 液氢, 液氦...
PY4 CY SF (泄压球阀)	TF3215® PTFE + 碳	EN 12567 & ISO 10497 认证	LNG



**双锁泄放阀**  
维修维护过程中的  
安全双向切断



**夹套阀**  
温度管理  
(例如巧克力)



**罐底阀**  
低残留  
在线清洗

## 两片式阀门

DN15 → DN200 | PN16 → PN40

 -50°C → +280°C



产品系列	阀座材质	温度范围 @ dp 1bar	介质
R2Z	PTFE 20% PEEK	-30°C 到 +280°C	蒸汽, 油脂, 高温化学品, 沥青...
R2H 防火	第二代 PTFE	-50°C 到 +210°C	易燃气体 & 液体

DIN长结构或是DIN短结构



**冲洗阀**  
用于食品及制药产线,  
制糖工业, 喷涂



**紧急切断阀**  
确保紧急情况下自动切断



**换向阀**  
用于工业气体,  
行业



**耐腐蚀性阀门**  
304L 316L 904L Alloy C22,  
双相不锈钢, 超级双相不锈钢